


ONDUCLAIR	PVC (polyvinylchlorid)				PC (polykarbonát)				Onducolor (tvrzený polyester)					
	Onduline		Trapéz PVC		Onduline		Trapéz PC		Vlna A5			Trapéz		
Profil	95/35		K70/18		95/35		75/18		177/51			Ondu 35		
Délka x šířka (cm)	200 x 95		200 x 109,2		200 x 95		200 x 110		250 x 92			250 x 105		
Barvy	čirá, průsvitná, bronz				čirá, průsvitná, bronz				červená, šedá			červená, šedá		
Max. délka sklonu střechy (m)									20			30		
Sklon (°)	5° - 15°	> 15°	9° - 15°	> 15°	5° - 15°	> 15°	9° - 15°	> 15°	5° - 10°	10° - 15°	> 15°	5° - 10°	10° - 15°	> 15°
Příčné překrytí střecha (cm)	20	14	20	14	20	14	20	14	20	17	14	20	17	14
Příčné překrytí stěna (cm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Boční překrytí	2 vlny		2 žebra		2 vlny		2 žebra		1,5 vlny			1 žebro		
Pořadí kotvení do profilů	1., 9., 3., 6.		1., 13., 7., 4., 10.		1., 9., 3., 6.		1., 14., 7., 4., 10.		1., 3., 5.			každé žebro		
Vzdálenost lať (max. cm)	45	62	45	62	45	62	45	62	76			76		
Min. kotvicích prvků (ks/m²)	8		10		8		10		6			8		
Bod měknutí	78°		78°		130°		130°		150°			150°		
Náhled profilu														
Specifikace materiálu	Základní materiál pro prosvětlovací systémy se základní UV ochranou.				Polykarbonátové desky s vysoce koextrudovanou UV ochranou zvyšující kvalitu a životnost. PC desky vykazují vysokou chemickou odolnost, odolávají působení zásad i kyselin, avšak vyvarujte se působení rozpouštědel.				Neprůhledný tvrzený polyester (sklolaminát) s minerálními přísadami a přírodní pryskyřiči speciálně upravený pro vysokou chemickou odolnost. Deska je probarvena v celé tloušťce.					

SCHÉMA PŘESAHO

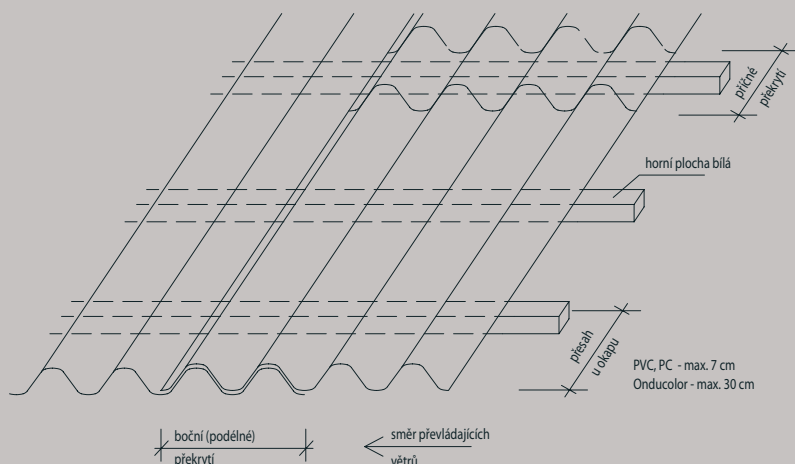

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Desky Onduclair nesmí být při skladování a transportu vystaveny přímému slunečnímu záření! Musí být skladovány ve vodorovné poloze, desky odděleny od rovného podkladu (např. hranoly), ve stínu a větraných prostorách, přikryté světlou plachtou nepropouštějící světlo.

DOPLŇKY



- Kalota trapéz 70/18
- Kalota trapéz 75/18
- Kalota trapéz ONDU 35
- Kalota vlna 94/35
- Kalota vlna 177/51
- Vrut trapéz 6,5 x 50 mm
- Vrut trapéz 6,5 x 64 mm

ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ DOPORUČENÍ:

- V případě použití PVC nebo PC doporučujeme natřít podkladní plochu střešní lať bílou barvou nebo podlepit světlým páskem.
- PC desky pokládejte nápisem „this side up“ nahoru. Tato strana je opatřena speciální vrstvou UV filtru.
- V místech kotvení předvrtat otvory o 4 mm větším průměrem než je kotvicí prvek a to do vrcholu vlny nebo žebra.
- V místech kontaktu krytiny se štítem nebo stěnou zanechat 30 mm dilatační mezeru
- Vzdálenost otvoru od konce desky nesmí být menší než 50 mm

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE:

