

Onduclair

presvetľovacie systémy
PVC, PC a PES



Onduclair platne sú vhodné pre presvetlenie strešných plôch hospodárskych objektov, vlastnej konštrukcie altánkov, pergol, garážových prístreškov a podobných prístreškov. Systém Onducolor je najvhodnejší pre opláštenie technicko-hospodárskych stavieb.

ONDULINE S.M., s.r.o.

Bulharská 26, 821 04 Bratislava, Slovensko

Tel/fax: 02/43 42 27 32, 02/43 42 27 34, 02/43 42 27 35, E-mail: info@onduline.sk




Onduline



Onduvilla




Onduclair



Fondaline



OnduSTEEL



OnduTECH




Shingle



Onduline
Okná

ONDUCLAIR	PVC (polyvinylchlorid)				PC (polykarbonát)				Onducolor (tvrdný polyester)					
	Onduline		Trapéz PVC		Onduline		Trapéz PC		Vlna A5			Trapéz		
Profil	95/38		K70/18		95/38		75/18		177/51			Ondu 35		
Dĺžka x šírka (cm)	200 x 95		200 x 109,2		200 x 95		200 x 110		250 x 92			250 x 105		
Farby	číra, priesvitná, bronz				číra, priesvitná, bronz				červená, šedá			červená, šedá		
Max.dĺžka sklonu strechy (m)									20			30		
Sklon (°)	5° - 15°	> 15°	9° - 15°	> 15°	5° - 15°	> 15°	9° - 15°	> 15°	5° - 10°	10° - 15°	> 15°	5° - 10°	10° - 15°	> 15°
Priečne prekrytie strechy (cm)	20	14	20	14	20	14	20	14	20	17	14	20	17	14
Priečne prekrytie steny (cm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Bočné prekrytie	2 vlny		2 rebrá		2 vlny		2 rebrá		1,5 vlny			1 rebro		
Poradie kotvenia do profilov	1., 9., 3., 6.		1., 13., 7., 4., 10.		1., 9., 3., 6.		1., 14., 7., 4., 10.		1., 3., 5.			každé rebro		
Vzdialenosti lát (max.cm)	45	62	45	62	45	62	45	62	76			76		
Min.kotviacich prvkov (ks/m ²)	8		10		8		10		6			8		
Bod mäknutia	78°		78°		130°		130°		150°			150°		
Náhľad profilu														
Špecifikácia materiálu	Základný materiál pre presvetlovacie systémy zo základnou UV ochranou.				Polykarbonátové platne s vysoko koextrudovanou UV ochranou zvyšujúcou kvalitu a životnosť. PC platne vykazujú vysokú chemickú odolnosť, odolávajú pôsobeniu zásad i kyselín, avšak vyvarujte sa pôsobeniu rozpúšťadiel.				Nepriehľadný tvrdný polyester (sklolaminát) s minerálnymi prísadami a prírodnou živcou špeciálne upravený pre vysokú chemickú odolnosť. Platňa je prefarbená v celej hrúbke.					

SCHÉMA PRESAHOV

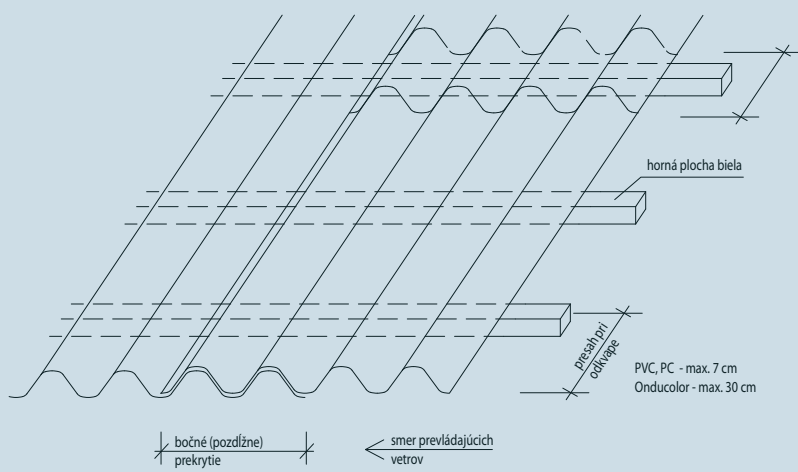

SKLADOVANIE A DOPRAVA

Platne Onduclair nemôžu byť pri skladovaní a transporte vystavené priamemu slnečnému žiareniu! Musia byť skladované vo vodorovnej polohe, platne oddelené od rovného podkladu (napr. hranoly), v tieni a vetraných priestoroch, prikrýté svetlou plachtou neprepúšťajúcou svetlo.

DOPLNKY



- Rozperka trapéz 70/18
- Rozperka trapéz 75/18
- Rozperka trapéz ONDU 35
- Rozperka vlna 95/38
- Rozperka vlna 177/51
- Skrutka trapéz 6,5x50 mm
- Skrutka trapéz 6,5x70 mm
- Skrutka vlna 95/38 6,5x90 mm

ZÁKLADNÉ MONTÁŽNE DOPORUČENIE:

- V prípade použitia PVC alebo PC doporučujeme natrieť podkladovú plochu strešných lát bielou farbou alebo podlepiť svetlou páskou.
- PC platne ukladajte nápisom „this side up“ nahor. Táto strana je opatrená špeciálnou vrstvou UV filtru.
- V miestach kotvenia predvŕtať otvory o 4 mm väčším priemerom než kotviaci prvok a to do vrcholu vlny alebo rebra.
- V miestach kontaktu krytiny so štítom alebo stenou ponechať 30 mm dilatačnú medzeru.
- Vzdialenosť otvoru od konca platne nesmie byť menší než 50 mm.



AUTORIZOVANÝ PREDAJCA:

Blank space for authorized dealer information.

