

Spolahlivosť, úspornosť, mnohostrannosť

JCP šindle sú ideálnou voľbou pre novostavby i rekonštrukcie starších striech so sklonom od 15° do 90°. Nízka hmotnosť šindľov dovoľuje ľahkú nosnú konštrukciu strechy a rýchla montáž šetrí Vaše náklady.

Pri aplikácii je potrebné dodržať správny postup montáže šindľov, ktorý je podrobne rozpísaný v „Technologickom predpise“ výrobcu.

Vyberte si svoj vlastný štýl

Typ BB Classic - bobrovka



balenie:	3 m ² / balík 90 m ² / paleta
hmotnosť:	9,8 kg / m ²

Typ OB Standard – obdĺžnik



balenie:	3 m ² / balík 90 m ² / paleta
hmotnosť:	10,0 kg / m ²

Typ HX Royal – hexagonál




balenie:	3 m ² / balík 90 m ² / paleta
hmotnosť:	8,8 kg / m ²

Typ DM Elegance – diamant



balenie:	3 m ² / balík 81 m ² / paleta
hmotnosť:	10,6 kg / m ²

Typ BB Basic – bobrovka



balenie:	3 m ² / balík 99 m ² / paleta
hmotnosť:	9,1 kg / m ²

Typ OB Basic – obdĺžnik



balenie:	3 m ² / balík 99 m ² / paleta
hmotnosť:	9,3 kg / m ²



JCP Šindle



Skupina Icopal, ktorej súčasťou je aj štúrovský výrobný závod hydroizolačných materiálov a šindľov - bývalé JCP Izolácie, a. s. - bola založená pred 125 rokmi a v súčasnosti je jedným z najväčších výrobcov hydroizolačných materiálov.

Zamestnáva viac ako 3500 pracovníkov. Ročný obrat skupiny v súčasnosti presahuje 850 mil. EUR.



01/08



ICOPAL a.s.

Továrenská 1


943 03 Štúrovo

Tel.: +421 36 756 3837

Fax: +421 36 756 3948

e-mail: marketing.sk@icopal.com

techservis@icopal.com

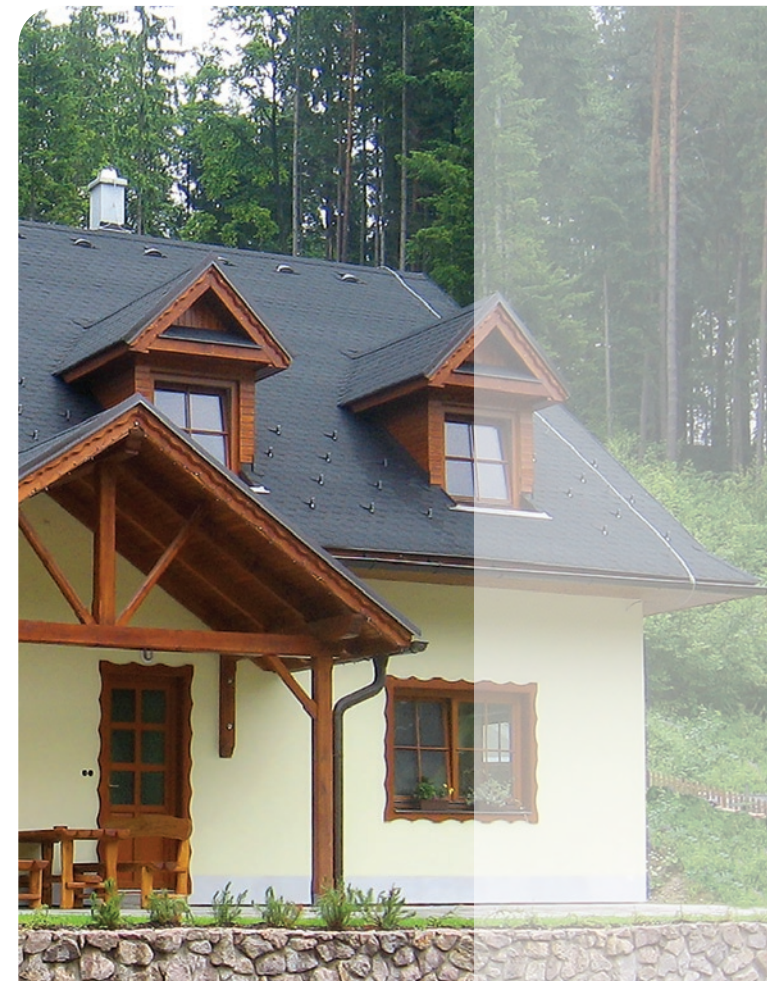

www.icopal.sk

ŠIKMÉ STRECHY




Zaručená hodnota v čase

Vysokú kvalitu nového radu „JCP šindľov“ s technickými parametrami podľa európskej normy STN EN 544 zabezpečuje moderná technológia výroby a suroviny používané pre výrobu šindľov na špičkovej kvalitatívnej úrovni. Fyzikálno-mechanické vlastnosti zaručuje nenasiakavá nosná vložka – sklenená rohož so zvýšenou plošnou hmotnosťou, na ktorú je z oboch strán nanosená asfaltová krycia vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu. Vrchná strana šindľov je plnopošne pokrytá farebným keramizovaným granulátom, ktorý chráni asfaltovú vrstvu pred poveternostnými vplyvmi. Zvýšená ochrana keramizovaného granulátu proti UV žiareniu zabezpečuje jeho dlhodobú farebnú stálosť. K účinnejšiemu vzájomnému spojeniu jednotlivých šindľov prispievajú lepiace body umiestnené na vrchnej strane šindľov.

Štruktúra JCP šindľov

1. Farebný keramizovaný granulát a lepiacie body
2. Vrchná krycia asfaltová vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu
3. Sklenená rohož so zvýšenou plošnou hmotnosťou
4. Spodná krycia asfaltová vrstva zo špeciálneho oxidovaného asfaltu
5. Jemnozrnný posyp a pásik separačnej plastickej fólie.



Vrchná strana melírovaných šindľov a šindľov typu Basic je plnopošne pokrytá bridlicovými šupinkami.

BB Classic



Tvar „bobrovka“ má dlhoročnú tradíciu v našej architektúre. Je estetický a nepodlieha módnym trendom. Dodáva elegantný vzhľad každej strechy.

Farebná škála:

tehlovočervená, gaštanovohnedá, machovozelená, uhl'ovočierna

OB Standard



Oblúbený tvar „obdĺžnik“ po celom svete, ktorý spája v sebe jednoduchosť a krásu. Svojim estetickým vzhľadom ponúka bohaté možnosti architektonických riešení stavieb.

Farebná škála:

tehlovočervená, gaštanovohnedá, machovozelená a uhl'ovočierna

Melírované farby: červený melír, hnedý melír

HX Royal



Tento model šesťuholníkového tvaru môže byť s úspechom použitý na akýkoľvek tvar strechy. V každom farebnom prevedení umožňuje dosiahnuť moderný a zároveň príjemný mozaikový efekt.

Farebná škála: tehlovočervená, machovozelená

DM Elegance



Špeciálne navrhnutý tvar „diamant“ pre tých vlastníkov domov, ktorí túžia po vzhľade kombinujúci luxus a eleganciu bez investovania vysokej ceny do strechy.

Farebná škála: tehlovočervená, uhl'ovočierna


BB Basic a OB Basic



Tento typ šindľov je určený na menej náročné strešné konštrukcie ako napr. záhradné chaty, altánky, strišky a pod.

Farebná škála: červená a gaštanovohnedá

Odporúčaná skladba šindľovej strechy

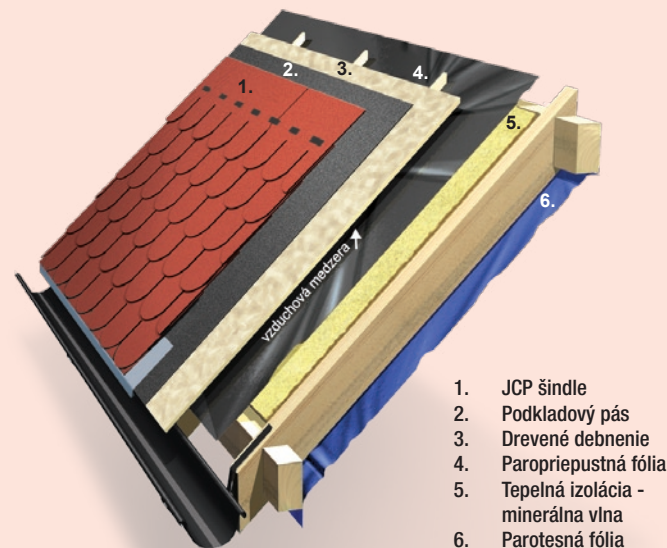

1. JCP šindle
2. Podkladový pás
3. Drevené debnenie
4. Paropriepustná fólia
5. Tepelná izolácia - minerálna vlna
6. Parotesná fólia

Šindľová strecha ako plne funkčný systém

Icopal a.s. ponúka široký sortiment výrobkov a služieb, ktoré Vám umožňujú dotvárať odolnú, funkčnú a bezúdržbovú strechu. Ponúkané podkladové pásy **V 13**, **Mezofol B**, **Monarflex Protect 1F** zaisťujú rovnomerný a bezpečný podklad. Do ponuky doplnkov patria aj **vetráky Icopal**, ktoré je možné prispôsobiť každému tvaru a sklonu strechy a **fixačné doplnky**, **protisnehové háky** a iné ochranné prvky.

V prípade zabudovaného podkrovia Icopal a.s. ponúka vysoko-kvalitné **paropriepustné fólie Monarperm** a **parotesné fólie Monarvap**, ktoré zabezpečujú dokonalú ochranu tepelnej izolácie a podstrešného priestoru.

